


GINGER SPANKING



Fiche technique/ (maj 09/2017)

Plan de scène :

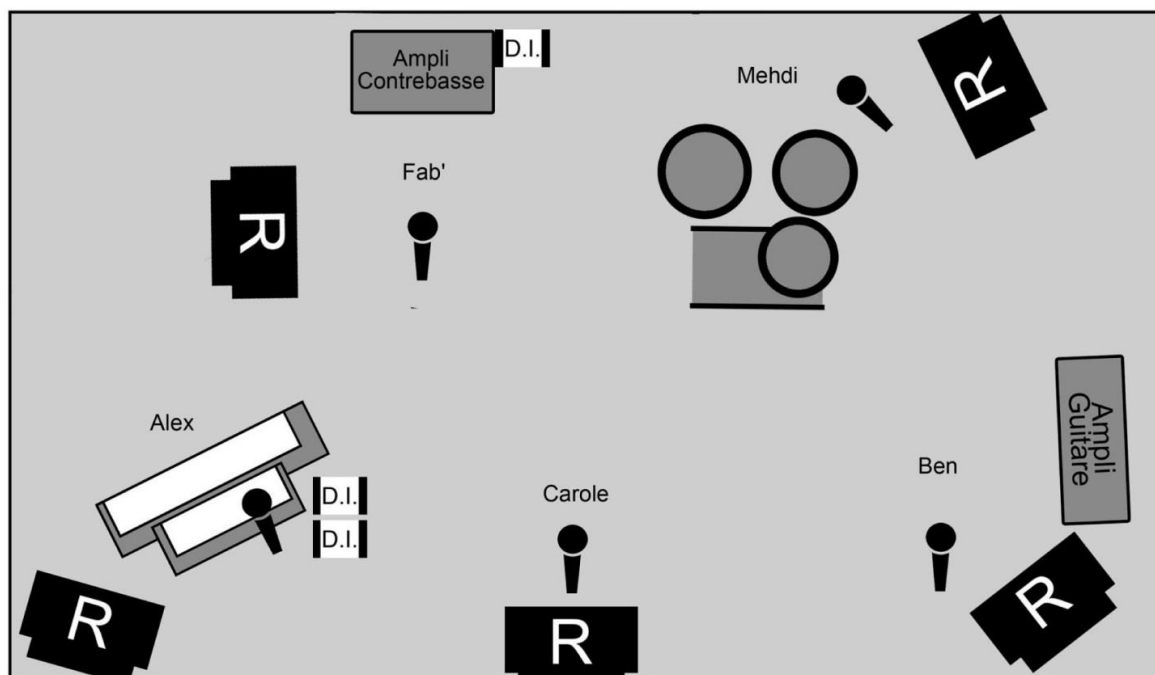

Patch :

patch	Instru	Mic	Insert	ped
1	Kick In	Beta 91	Comp/gate	/
2	Kick out	Beta 52	Comp/gate	PP
3	Sn Top	Beta57	Comp	PP
4	Sn Bot	SM57		PP
5	HH	C535		PP
6	Rack tom	e604	Gate	/
7	Floor tom	e604	Gate	/
8	OH	C214/KM184		GP
9	OH	C214/KM184		GP
10	Contrebasse D.I	D.I	Comp	/
11	Contrebasse Mic	SM57		PP
12	GTR Amp	SM57		PP
13	Key Roland	D.I		/
14	Key Nord	D.I		/
15	VOIX LEAD KEY	SM58 + Préampli	Comp (fournie)	GP
16	VOIX LEAD MADAME	SM58 + Préampli	Comp (fournie)	GP
17	Cœur Contrebasse	SM58	Comp	GP
18	Cœur Drum	SM58	Comp	GP
19	Cœur GTR	SM58	Comp	GP

Installation+balance : 1H30

Régie :

- Console pro analogique ou numérique 24 canaux min + 8 aux min (Si retours de la face)
- **Un double préampli (fourni) sera inséré entre le multipaire et les entrées 15;16 pour les voix lead**

les voix lead

- 1 EQ 2x31bandes
- 2 Processeurs de reverb
- 2 Delay avec tap tempo
- 8 canaux de compression
- 4 gates
- 1 lecteur CD/Mini jack
- 1 mic d'ordres

Façade :

- Un système de diffusion de qualité supérieure qui fait boom boom dans ton coeur

Retours :

- 6 Retours type wedge sur 5 circuits (si possible un couple pour le lead) égalisés avant l'arrivée du groupe (31 bandes accessibles à la régie si retours de la face)
- Sides bienvenus si grande scène et régie retours

Plateau :

- PC16+Multiprises à proximité pour guitare/clavier/contrebasse
- Prévoir deux rehausses pour les amplis (flight-case ou autre)

Lumières :

Le groupe se déplace sans technicien lumière. Nous faisons confiance au technicien présent pour assurer la prestation.

Cette fiche technique est bien sûr adaptable avec notre accord en fonction des possibilités d'accueil du lieu :

Contact technique (sonorisateur): Arnaud 06.88.59.37.57/ arn.clement@gmail.com

Contact groupe : Benjamin SEGURADO
06.30.99.38.60
sbenito32@hotmail.com

WWW.GINGERSPANKING.COM

WWW.FACEBOOK.COM/WELCOMETOTHELUPANAR

Merci !