GINGER SPANKING

CONTACT TECHNIQUE :
Ben / (+33) 06-30-99-38-60
sbenito32@hotmail.com

HIGHER WATTS

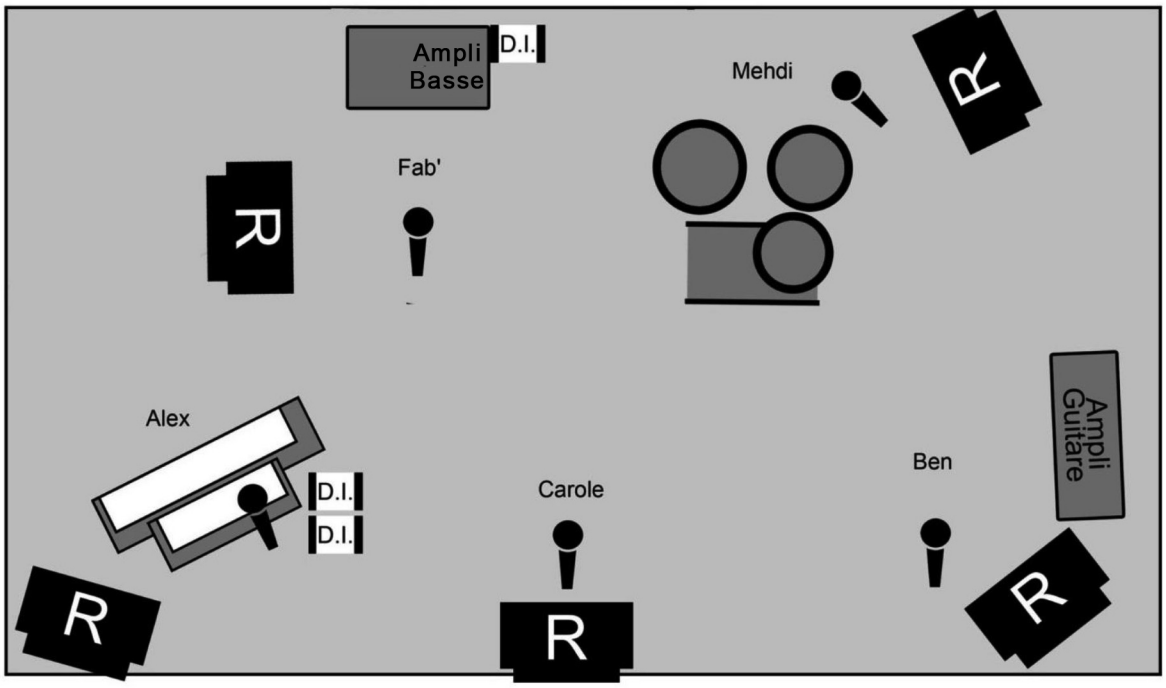

Patch	Instru	Mic	Insert	Pied
1	Kick In	Beta91	Comp/gate	/
2	Kick Out	Beta52	Comp/gate	PP
3	Sn Top	Beta57	Comp	PP
4	Sn Bottom	SM57	/	PP
5	HH	C535	/	PP
6	Rack Tom	E604	Gate	/
7	Floor Tom	E604	Gate	/
8	OH	C214/KM184	/	GP
9	OH	C214/KM184	/	GP
10	Basse	D.I	Comp	/
11	Basse Mic	SM57	/	PP
12	Guitare Ampli	SM57	/	PP
13	Key Roland	D.I	/	/
14	Key Nord	D.I	/	/
15	Voix lead Key	SM58 + Préampli	Comp	GP
16	Voix lead Madame	SM58 + Préampli	Comp	GP
17	Choeur Basse	SM58	Comp	GP
18	Choeur Drum	SM58	Comp	GP
19	Choeur Guitare	SM58	Comp	GP

CONTACT TECHNIQUE :
Ben / (+33) 06-30-99-38-60
sbenito32@hotmail.com

Installation+balance : 1H30

Régie :

- Console pro analogique ou numérique 24 canaux min + 8 aux min (Si retours de la face)
-Un double préampli (fourni) sera inséré entre le multipaire et les entrées 15;16 pour les voix lead
-1 EQ 2x31bandes
-2 Processeurs de reverb
-2 Delay avec tap tempo
-8 canaux de compression
-4 gates
-1 lecteur CD/Mini jack
-1 mic d'ordres

Façade :

-Un système de diffusion de qualité supérieure qui fait boom boom dans ton coeur

Retours :

-6 Retours type wedge sur 5 circuits (si possible un couple pour le lead) égalisés avant l'arrivée du groupe (31 bandes accessibles à la régie si retours de la face)
-Sides bienvenus si grande scène et régie retours

Plateau :

-PC16+Multiprises à proximité pour guitare/clavier/contrebasse
-Prévoir deux rehausses pour les amplis (fligt-case ou autre)

Lumieres :

Le groupe se déplace sans technicien lumière. Nous faisons confiance au technicien présent pour assurer la prestation.

Cette fiche technique est bien sûr adaptable avec notre accord en fonction des possibilités d'accueil du lieu :

Merci !